


### Stampante laser a colori ad alta velocità con duplex automatico e rete wireless

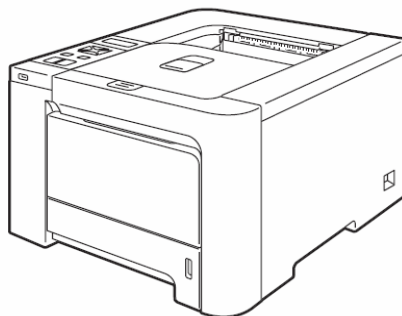

- **20 pagine al minuto** in monocromatico e a colori
- **Duplex automatico**
- Risoluzione: **2.400 x 600 dpi**
- Interfacce **USB 2.0 Hi-Speed** e parallela IEEE1284
- Interfaccia 10/100 Base-TX e **Wireless** LAN IEEE802.11b/g
- PictBridge
- Stampa diretta da scheda di memoria USB
- Memoria standard pari a **64 MB** (espandibile a **576 MB**)
- **Emulazione PCL<sup>®</sup> 6, BR-Script3**
- Compatibile con **Windows<sup>®</sup>, Mac<sup>®</sup>, DOS e Linux**
- Processore a **300MHz**
- Cassetto carta standard da **250 fogli** e vassoio multiuso **da 50 fogli**
- Cassetto carta opzionale da **500 fogli** – capacità carta massima di **800 fogli**
- Tempo di prima stampa inferiore a **17 secondi (a colori)**
- Toner a capacità standard da 2.500 pagine in monocromatico e 1.500 a colori\*

Disponibile anche toner ad alta capacità

## Scheda tecnica

### **Tecnologia**

Tecnologia		Elettrofotografica (single pass)
Velocità di stampa	A4 Duplex	20 ppm in monocromatico e a colori Fino a 7 lati a minuto (3.5 fogli a minuto)
Tempo di prima stampa		Meno di 16 secondi (mono)
Tempo di riscaldamento	da riposo	Meno di 17 secondi (colori) Meno di 33 secondi

### **Risoluzione**

Windows® 95/98/ Me/NT®4.0/2000/XP Vista™	High Quality Normale	2.400 x 600 dpi reali 600 x 600 dpi
Mac® OS 10.2.4 O successivi	High Quality Normale	2.400 x 600 dpi reali 600 x 600 dpi
Linux DOS	Normale	600 x 600 dpi 600 x 600 dpi

### **Controllore**

Processore		NEC VR5500 300MHz
Memoria	Standard Opzionale	64 MB Espandibile a 576 MB con slot SO-DIMM standard da 144 PIN
Interfacce	Standard Standard	USB 2.0 Hi-Speed Parallela IEEE1284
Connessione rete	Standard Standard Security Protocolli	Fast Ethernet 10/100BaseTX Wireless LAN IEEE802.11b/g (Infrastructure Mode/Adhoc mode) WEP 64/128, WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP&AES), LEAP TCP/IP IPv4 e IPv6
Tool di gestione	Standard	BRAdmin Light – per setup e gestione LAN BRAdmin Professional – download da web per gestione LAN Web BRAdmin – download da web per gestione LAN/WAN Web Based Management – per la gestione della stampante e del printer server via web
Linguaggio di stampa Emulazioni Font residenti		Windows® GDI PCL®6, BR-Script3 66 font scalabili, 12 font bitmap e 13 codici a barre 66 font

### **Software**

Driver di stampa	Windows®	Driver di stampa GDI per Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32&64 bit editions), Windows Server® 2003 (32&64 bit editions), Windows Vista™ BR Script3 – PPD file per Windows® 2000 Professional, XP Home Edition, XP Professional (32&64 bit editions), Windows Server® 2003 (32&64 bit editions), Windows Vista™
	Macintosh®	Driver di stampa Macintosh per Mac OS X 10.2.4 o successivi BR Script3 (PPD file per Mac OS X 10.2.4 o successivi)
	Linux	Driver di stampa Linux per sistema di stampa CUPS (ambiente x86 , x64) Driver di stampa Linux per sistema di stampa LPD/LPRng (ambiente x86 , x64)
Utility		Help interattivo (guida su schermo con filmati)

### **Funzioni del driver di stampa**

Layout pagina	Stampa N in 1 Stampa poster † Stampa filigrana †	2, 4, 9, 16 o 25 pagine possono essere condensate in 1 pagina A4 1 pagina può essere ingrandita e stampata in 4, 9, 16 o 25 pagine Permette di caratterizzare i documenti con un testo predefinito o con messaggi personalizzati
	Stampa opuscoli† Stampa protetta†	Stampa opuscoli in formato A5 Protegge i lavori da stampare con un numero pin da inserire nella macchina per poter avviare la stampa

## Scheda tecnica

	Ristampa†	Ristampa velocemente l'ultimo lavoro da stampare inviato alla macchina attraverso il comando Ristampa
Altro	Impostazione di stampa veloce †	Permette di selezionare velocemente le opzioni di stampa nel driver
	Restrizione stampa colore†	Comando di restrizione stampa colore dal driver di stampa
<b><u>Pannello di controllo</u></b>		
Display	LCD LCD LED	2 linee, 16 caratteri Retroilluminazione, 3 colori LED di stampa diretta e LED dati
Pulsanti		Ci sono 8 pulsanti: +, -, "Set", "Back", "Reprint", "Go", "Cancel", "Direct Print"
<b><u>PictBridge</u></b>		
<b><u>Stampa diretta</u></b>		
	Formato file	Si PDF versione 1.6, JPEG, Exif+JPEG, PRN (creato dal driver di stampa della serie HL-4070CDW), TIFF (MH / scansionati dai modelli Brother)
<b><u>Gestione carta</u></b>		
Carta in ingresso**	Standard Opzionale	Cassetto standard: 250 fogli Vassoio multiuso: 50 fogli Secondo cassetto: 500 fogli
Carta in uscita** Duplex	Standard Standard	Face Down: 150 fogli Sì
<b><u>Specifiche carta</u></b>		
Tipi di carta	La stampante accetta i seguenti tipi di carta Cassetto standard Secondo cassetto opzionale Slot manuale	Carta comune, carta riciclata Carta comune, carta riciclata Carta comune, cartoncino, carta riciclata, lucidi, buste ed etichette
Grammature	La stampante accetta la seguente grammatura di carta Cassetto standard Secondo cassetto opzionale Slot manuale	60 – 105 g/m <sup>2</sup> 60 – 105 g/m <sup>2</sup> 60 – 163 g/m <sup>2</sup>
Formati carta	Cassetto standard Secondo cassetto opzionale Slot manuale	A4, Letter, B5(ISO), A5, B6(ISO), A6, Executive, Legal. Folio A4, Letter, B5(ISO), A5, B6(ISO) Executive, Legal. Folio Personalizzato: Larghezza (69.9 – 215.9mm) x lunghezza (116.0 - 406.4)
<b><u>Consumabili</u></b>		
Toner monocromatico (nero)	TN-130BK* TN-135BK*	Capacità standard di 2.500 pagine Ad alta capacità 5.000 pagine
Toner colore (ciano, magenta, giallo)	TN-130C* TN-135C* TN-130M* TN-135M* TN-130Y* TN-135Y*	Capacità standard di 1.500 pagine Ad alta capacità 4.000 pagine Capacità standard di 1.500 pagine Ad alta capacità 4.000 pagine Capacità standard di 1.500 pagine Ad alta capacità 4.000 pagine
Tamburo	DR-130CL	17.000 pagine (una pagina per lavoro)
Belt unit	BU-100CL	50.000 pagine
Vaschetta recupero toner	WT-100CL	20.000 pagine @ 5% di copertura per ogni colore

La frequenza di sostituzione dei consumabili varia in base alla complessità delle stampe, alla percentuale di copertura, al formato carta, alle pagine per lavoro e al tipo di supporto. Per esempio, i lucidi accorciano la vita dei consumabili

### **Accessori**

Secondo cassetto carta opzionale da 500 fogli  
Memoria espandibile fino a un totale di 576MB con DIMM standard da 144pin (non fornite da Brother)

## Scheda tecnica

### Dimensioni e pesi

Dimensioni	419 mm x 475 mm x 317 mm
Peso	29.1 kg
Dimensione cartone	568 mm x 624 mm x 565 mm
Peso cartone	33.4 kg

### Altro

Consumo energetico	In stampa	In media 510w a 25c
	Attesa	In media 85w a 25c
	Riposo	In media 23w a 25c
Livello pressione sonora	In funzionamento	Meno di 54 dB
	In modalità stand by	Meno di 30 dB
Livello potenza sonora	In funzionamento	Meno di 6.6 B
	In modalità stand by	Meno di 4.8 B
Ecologia	Risparmio energetico Risparmio toner	Permette alla stampante di consumare meno energia quando non è in uso Riduce i consumi di toner e aiuta a diminuire i costi totali di gestione della stampante

### Contenuto confezione

Cartuccia Toner monocromatico (2.500 pagine\*)  
 Cartucce toner a colori (ciano, magenta, giallo) (1.500 pagine\*)  
 Tamburo (17.000 pagine)  
 Cavo di alimentazione  
 Software driver per Windows e Macintosh  
 Guida installazione veloce  
 Cavo interfaccia PC **non** incluso

\* Pagine A4 @ 5% copertura  
 \*\* Calcolato con carta 80g/m<sup>2</sup>  
 † Solo con Windows®