


Multifunzione laser monocromatico compatto con wireless, scheda di rete integrata e fax

Stampante laser
Copiatore laser
Scanner a colori
Fax laser

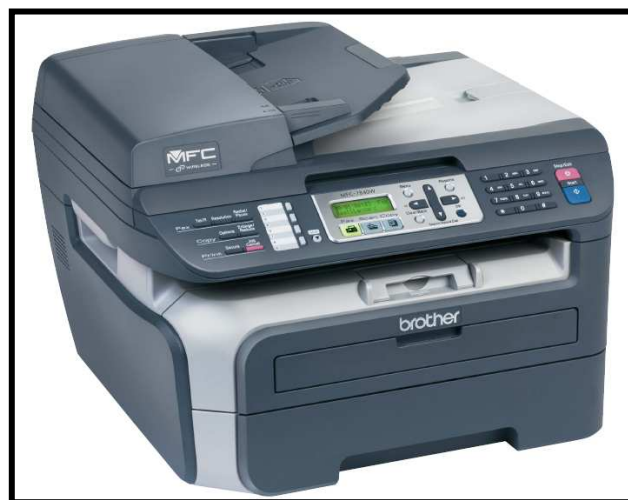

CARATTERISTICHE SALIENTI

- Scheda wireless (Wireless LAN IEEE802.11b/g)
- Scheda rete (10/100 Base-TX Ethernet)
- USB 2.0 Full speed
- Fino a 22 ppm (pagine al minuto) in stampa
- Fino a 22 cpm (copie al minuto) in copia
- Capacità carta: 250 fogli
- ADF da 35 fogli
- Memoria RAM: 32MB
- Slot da 1 foglio ad inserimento manuale
- Display retroilluminato da 2 linee, 16 caratteri
- Secure Function Lock

STAMPANTE LASER

- Fino a 22 ppm (pagine al minuto) in stampa
- HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
- Tempo di uscita prima stampa: meno di 10 sec.
- Linguaggio di stampa: PCL®6 & BR-Script3
- Font residenti: 66 font scalabili

SCANNER A COLORI

- Compatibile TWAIN e WIA
- Scan to E-mail / OCR / Image / File / FTP
- Scansione da piano fisso o ADF
- Risoluzione: fino a 600 x 2,400dpi (da piano fisso)
- Risoluzione: fino a 600 x 600dpi (da ADF)
- Profondità colore: 48 bit interni / 24 bit esterni

COPIATORE LASER

- Fino a 22 cpm (copie al minuto) in copia
- Risoluzione massima: 600 x 600dpi reali
- Fino a 99 copie multiple con funzioni di impilamento e fascicolazione
- Zoom 25% - 400% con incrementi dell'1%
- Riduzione 2 in 1 e 4 in 1

LASER FAX

- Modem 33.600bps
- Compressione MH, MR, MMR
- Accesso duale
- Numeri a composizione veloce: 200 (tramite navigazione)
- Broadcasting – 258 location
- Composizione in gruppo – 8 gruppi (4x2)
- Accesso remoto

Generale

Motore	Laser
Velocità Modem	33.600bps
Velocità di trasmissione	Circa 6sec. (Brother n°1 standard resolution, JBIG)
Compatibilità con gruppo ITU-T	Super G3
Compressione dati	MH, MR, MMR, JBIG
Frequenza CPU	192MHz (32bit RISC)
ADF (alimentatore carta automatico)	Fino a 35 fogli
Interfacce	Wireless LAN IEEE802.11b/g, scheda rete 10/100 Base-TX Ethernet e USB 2.0 Full Speed
Protocolli IPv4 supportati	TCP/IP, ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA(Auto IP), WINS/NetBIOS, DNS resolver, mDN, r, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMP
Protocolli IPv6 supportati	TCP/IP, NDP, RA, DNS resolver, mDNS, LLNMR responder, LPR/LPD, Port9100, IPP, FTP Server, POP before SMTP, SMTP AUTH, APOP, TELNET, SNMP, HTTP, TFTP, SMTP Client, ICMPv6
Tempo di riscaldamento	Fino a 18 secondi (dalla modalità "sleep")
Dimensioni schermo LCD	2 linee 16 caratteri retroilluminato
Backup orologio	Fino a 4 giorni
Capacità memoria totale	32 MB (RAM)
Backup memoria	Fino a 4 giorni
Blocco impostazioni	Evita la modifica delle impostazioni della macchina da parte di utenti non autorizzati
Operazioni simultanee	(Stampa/Fax), (Stampa/Copia), (Stampa/Scansione)
Tasto On / Off	Si

Stampante

Velocità	Fino a 22 ppm (pagine al minuto)
Risoluzione	HQ1200 (2,400 x 600dpi), 600dpi, 300dpi
Tempo di uscita prima stampa	Meno di 10 secondi
Capacità carta (fogli)	Fino a 250
Capacità carta in uscita (fogli)	Fino a 100 (faccia in giù)
Gestione carta (dimensioni)	Max A4
Emulazione	PCL®6 & BR-Script3 (Linguaggio di emulazione PostScript®3)
Resident Residenti	PCL®6 - 49 font salabili, 12 font bitmap, 11 codici a barre 66 font PS e compatibili con PS

Driver di stampa

Windows®	Windows Vista®, Windows® XP Professional (edizioni 32 & 64 bit) / XP Home Edition, Windows® 2000 Professional
Macintosh®	Brother Laser Driver per Mac OS® X 10.2.4 o superiore
Linux	Driver di stampa per Linux

Fax

Internet Fax (I-Fax)***	Consente di "faxare" documenti ovunque nel mondo attraverso Internet senza l'uso di una linea telefonica
Ricomposizione numero automatica	Ricomposizione numero automatica se il fax del destinatario è occupato
Numeri a selezione veloce	200 Location (composizione automatica di un numero precedentemente memorizzato componendo un numero di 3 cifre)
Composizione numero "one touch"	8 location (4x2) (composizione automatica di un numero precedentemente memorizzato premendo un tasto)
Composizione gruppi di numeri	Combinazione di un massimo di 8 numeri tra "one touch" e numeri in rubrica trasmissibili premendo un solo tasto
Indice telefonico	Lista elettronica in ordine alfabetico dei numeri a selezione veloce e dei gruppi di numeri
Composizione concatenata	Permette di memorizzare parti di lunghe sequenze di composizione utilizzando tasti a selezione diretta e veloce
Rilevazione suoneria distintiva	Servizio acquistabile dalla compagnia telefonica che consente a due o più numeri telefonici di condividere una singola linea fissa. Tale funzione consente alla macchina di fornire una diversa suoneria per ogni numero (solo Regno Unito e Danimarca).
Volume suoneria / speaker	3 livelli e muto
Switch FAX/TEL	Riconoscimento automatico in ricezione di una chiamata telefonica o fax
Modalità Super Fine	Consente una trasmissione di qualità per stampe molto piccole e per disegni
Scala di grigi	8 bit / 256 livelli (8 bits per pixel, fino a 256 livelli di grigio)
Contrasto	Automatico / chiaro / scuro
Attivazione da remoto	Trasferisce una chiamata fax alla macchina da un interno telefonico
Differita	Fino a 50 lavori
Polling	Secure Polling
Quick-Scan	Riduce i tempi di scansione acquisendo il fax in memoria prima di inviarlo (circa 2.5 secondi per una pagina A4 standard)
Trasmissione da memoria	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, Risoluzione standard, JBIG)
Ricezione in assenza carta	Fino a 600 pagine (Brother #1Chart, Risoluzione standard, JBIG)
	Fino a 500 pagine (ITU-T Test Chart, Risoluzione standard, JBIG)
	Fino a 600 pagine (Brother #1Chart, Risoluzione standard, JBIG)

Caratteristiche

Fax (continua)

Accesso duale
 Broadcasting
 Trasmissione pacchetti

Autoriduzione

ECM (Metodo di correzione errore)

Inoltro Fax

PC Fax invia e ricevi
 Accesso da remoto
 Recupero Fax
 Manutenzione da remoto
 Impostazione da remoto

Permette all'utente di effettuare sulla macchina due operazioni contemporaneamente
 Invia il medesimo messaggio fax fino a 258 utenti differenti (manuale 50 utenti)
 Memorizza documenti destinati al medesimo destinatario per trasmetterli in una singola chiamata.

Quando si riceve un solo documento di una singola pagina lungo tra 297 e 350 mm, il fax ridurrà automaticamente il messaggio in modo da adattarlo a un singolo foglio formato A4
 Quando entrambe le macchine possiedono il sistema ECM è possibile rilevare errori durante la trasmissione del fax; in questo caso, le pagine del documento per le quali si è verificato l'errore vengono nuovamente inviate

Grazie a questa funzione è possibile inoltrare un fax ricevuto ad un altro numero di fax impostato

Invia e riceve fax direttamente dal / al PC (solo invio per Windows a Linux)

Permette all'utente di accedere da remoto alla macchina utilizzando un altro telefono con tasti

Permette all'utente di recuperare messaggi fax mediante l'utilizzo di un'altra macchina

Consente all'utente di effettuare una manutenzione sulla macchina da una location remota

Permette all'utente di impostare la macchina dal proprio PC (Windows & Mac OS® X 10.2.4 o superiore)

Copia

Velocità
 Tempo di uscita prima copia
 Risoluzione
 Impilamento copie multiple
 Fascicolazione copie multiple
 Rapporto ingrandimento/riduzione

Fino a 22 cpm (copie al minuto)

Meno di 15 secondi (da "pronta")

Max. 600 x 600dpi reali

Genera fino a 99 copie del documento

Fascicolazione automatica dei documenti nel caso di copie multiple

Reduce o ingrandisce le dimensioni del documento dal 25% al 400% con incrementi dell'1%

Scanner a colori

Connettività scanner
 Risoluzione
 Scala di grigi
 Profondità del colore
 Compatibilità scanner

TWAIN
 WIA
 SANE

Sia l'interfaccia USB che la rete supportano la scansione

600 x 2,400 dpi (da piano fisso) 600 x 600 dpi (da ADF)

256 sfumature di grigio disponibili per copia, fax e scansione

scanner a colori con 48 bit interni / 24 bit esterni

Windows® 2000 e OS X 10.2.4 o superiore

Windows Vista®, Windows® XP

Linux

Consente lo scan to e-mail, Image, OCR, file. Se utilizzato direttamente in rete, supporta "scan-to-FTP" e "scan-to-email Server"****

Tasto "scan"

Specifiche dei supporti

Tipi di supporto

Peso supporti

Dimensioni supporti

Cassetto carta standard – carta comune, carta riciclata, lucidi (fino a 10 pagine)

Slot alimentazione manuale – carta comune, cartoncino, carta riciclata, buste, etichette, lucidi

Vassoio carta standard- 60 - 105 g/m2

Slot alimentazione manuale - 60 - 163 g/m2

Vassoio carta standard - A4, lettera, B5(ISO/JIS), A5, B6(ISO), A6, Exe

Slot alimentazione manuale - larghezza 76.2 to 220 mm, lunghezza 116 to 406.4 mm

Funzioni driver di stampa

Stampa N in 1
 Stampa di poster
 Stampa filigrana †
 Stampa di opuscoli †
 Duplex (fronte/retro) manuale
 Impostazioni di stampa rapide †

Riduce fino a 2,4, 9,16 o 25 pagine in formato A4 su un unico foglio

Ingrandisce 1 pagina A4 per stampare poster utilizzando 4, 9, 16 or 25 pagine A4

Documenti con filigrana con testo predefinito o con messaggi predefiniti dall'utente

Stampa documenti in formato opuscolo A5 tramite fronte/retro manuale

Stampa manuale in fronte / retro

Consente agli utenti di selezionare rapidamente le opzioni di stampa nel driver

Utilità di gestione rete scaricabili dal web - <http://solutions.brother.com>

BRAdmin Professional 2
 BRAdmin Professional 3
 Web BRAdmin Professional

Per gestione di LAN

Per gestione LAN / WAN

Utilità di gestione basata su server / solo in modalità Windows® IIS(4.0/5.0)

Caratteristiche

Lista / Rapporto

Giornale	Elenca informazioni circa gli ultimi 200 fax in entrata e in uscita
Rapporto verifica trasmissione(TX)	Riferisce i dettagli di trasmissione di ciascun fax subito dopo averlo inviato
Copertina	Produce una copertina alla macchina in ricezione
Lista aiuti	Premendo il tasto "Rapporti" è possibile stampare una lista delle fondamentali funzioni
Lista di set-up sistema	Stampa un rapporto che mostra le impostazioni correnti della macchina
Modulo d'ordine	Premendo il tasto "Stampa rapporti", selezionando poi "modulo d'ordine" ed infine il tasto "start", è possibile stampare un modulo d'ordine degli accessori da inviare al rivenditore Brother

Contatori pagine (nelle impostazioni del sistema)

Totale pagine stampate	Informa l'utente circa il numero totale di pagine prodotte dalla macchina
Pagine copiate	Informa l'utente circa il numero totale di copie prodotte dalla macchina
Pagine stampate da PC	Informa l'utente circa il numero totale di stampe da PC prodotte dalla macchina
Pagine fax ricevute	Informa l'utente circa il numero totale di pagine fax ricevute

Interfacce

Interfaccia TAD esterna	Interfaccia per connettere segreterie telefoniche esterne
Interfaccia host (USB)	Full-Speed USB 2.0 (Universal Serial Bus)
Connessione alla rete standard	Scheda rete integrate Ethernet 10/100 Base-TX
Connessione wireless	Wireless LAN IEEE802.11b/g

Peso e dimensioni

Con imballo	550(larghezza) x 510(profondità) x 520(altezza) mm / 14.9KG
Senza imballo	428(larghezza) x 396(profondità) x 304(altezza) mm / 11.1KG

Altro

Consumo energia	Copia	Medio 320W
	Pronta	Medio 75W
	Sleep	Medio 12W
Livello pressione sonora	Stampa	53 dB
	Standby	32 dB
Livello potenza sonora	Stampa	6.2B
	Standby	4.4B

Risparmio

Risparmio energetico	Consente alla stampante di consumare meno energia quando non utilizzata.
Risparmio toner	Riduce l'utilizzo del toner e contribuisce a diminuire i costi di gestione della stampante

Consumabili

Toner a capacità standard	TN-2110 - Circa 1.500 pagine*
Toner ad alta capacità	TN-2120 - Circa 2.600 pagine*
Tamburo	DR-2100 - Circa 12000 pagine

La frequenza con la quale vengono sostituiti i consumabili varia a seconda della complessità della stampa, dalla percentuale di copertura, dalle dimensioni della carta, dalle pagine per lavoro e dal tipo di supporto. Ad esempio, stampare su carta patinata riduce la durata del consumabile.

Contenuto

Cartuccia toner (circa 1.500 pagine*)
 Tamburo (circa 12.000 pagine)
 Cavo di alimentazione
 Software driver per Windows and Mac
 Guida rapida all'installazione
 Cavo telefonico
 Cavo interfaccia Pc **NON** incluso

* Capacità cartuccia approssimativa dichiarata in accordo con lo standard ISO/IEC 19752. (Lettera/A4)

** Calcolato utilizzando fogli 80g/m²

*** Download gratuiti disponibili all'indirizzo internet <http://solutions.brother.com>

† Solo per Windows®