

È possibile iniziare a etichettare immediatamente, utilizzando la funzione "Collega e stampa". Non è necessario installare software o driver complicati sul PC*



Stampa semplice di etichette, per tutte le applicazioni

La QL-700 utilizza rotoli di etichette DK Brother. Grazie a una bobina munita di un'apposita guida, l'etichetta inserita viene sempre installata correttamente e la stampante riconosce automaticamente il formato. I tipici problemi di allineamento associati alla stampa di etichette con stampanti tradizionali non si verificano mai. Pertanto, sia che stia stampando una sola etichetta o più etichette contemporaneamente, la stampante Brother QL-700 garantisce sempre una stampa perfetta.

Specifiche tecniche

Elementi inclusi

Stampante per etichette QL 700
2 rotoli starter:
- Etichette per indirizzi standard da 29 mm x 90 mm (100 etichette)
- Nastro a lunghezza continua da 62 mm (8 metri)
Cavi USB e di alimentazione
CD-ROM contenente P-touch Editor 5.0, stampante Driver e manuali d'uso
Guida di installazione rapida e scheda di garanzia

Stampante di etichette QL-700

Dimensioni 128 mm (L) x 221 mm (P) x 153 mm (A)
Peso 1,12 kg (rullo DK escluso)
Pulsanti del pannello di controllo 4. (alimentazione, P-touch Editor Lite, alimentazione, taglio)
Taglierina Taglierina automatica a lunga durata
Alimentazione Alimentazione interna
Metodo di stampa Termica diretta
Tipo di rotolo Rotoli DK (etichette pretagliate DK/nastro a lunghezza continua DK)
Ampiezza max. rotolo/stampa 62 mm / 59 mm
Lunghezza etichette min./max. 12,7 mm / 1 metro
Risoluzione testina di stampa 300 dpi
Velocità di stampa 150 mm/sec : 93 etichette per indirizzi standard/min
Interfaccia computer USB 2.0

Software

P-touch Editor Lite

Tutti i font TrueType installati / 0
4 stili: normale, grassetto, corsivo, sottolineato

Numero di cornici 10
Image file formats support BMP, JPG, JPEG, PNG, TIF, GIF, DIB, WMF, EMF, ICO
Cattura schermo Sì
Stampa righe multiple Sì
Stampa blocchi multipli Sì
Stampa verticale Sì
Stampa ruotata Sì
Numero di copie 2 - 200
Stampa invertita Sì
Numerazione sequenziale 1 - 200 / A - Z / a - z
Protocolli codici a barre No

Database/
supporto collegamento file No
Supporto componenti aggiuntivi No
Stampa automatica di data e ora No
Lingue

Inglese / Danese / Olandese / Francese / Tedesco / Italiano / Norvegese / Portoghese / Spagnolo / Svedese / Finlandese / Ceco / Polacco / Ungherese / Cinese semplificato / Slovacco / Sloveno / Croato / Bulgaro / Russo / Turco / Giapponese / Cinese tradizionale / Coreano / Cinese tradizionale / Coreano / Tailandese / Vietnamita / Arabo

Requisiti di sistema PC/Mac®

Sistema operativo Windows XP / Windows Vista / Windows 7 / Mac OS X 10.4.11 - 10.7
Specifiche minime della CPU Le stesse consigliate dal sistema operativo
Spazio disponibile sul disco rigido 100MB or more
Interfaccia USB 1.1 or later specification
Grafica SVGA con High colour o superiore
Altr Unità CD-ROM per l'installazione



* Uso del software P-touch Editor Lite incorporato nei PC Microsoft Windows. Gli utenti Mac possono utilizzare il CD in dotazione per installare il software P-touch Editor 5.0 e i driver di stampa (disponibili solo in lingua inglese)

Contatta:

brother
at your side

Brother Italia S.P.A.
Via San Bovio, 3
20090 Segrate
Milan, Italy



QL-700

brother
at your side



Stampante per etichette professionale

La versatile QL-700 assicura la facilità d'uso del software e l'integrazione con applicazioni Microsoft Office, per tutte le esigenze di etichettatura.

www.brother.it

- È sufficiente collegarla e stampare le etichette (non è necessario installare alcun software*)
- Stampa fino a 93 etichette/min e ha una risoluzione di stampa fino a 300 x 600 dpi
- Taglierina automatica incorporata
- Include 2 rotoli di etichette, software e cavi





Possibilità di conferire un'immagine professionale alla propria azienda

Risultati più professionali e miglioramento dell'efficienza dell'ufficio grazie all'uso di etichette. È possibile indicare l'indirizzo in modo professionale su buste, confezioni e pacchetti, utilizzando uno dei numerosi formati di etichette disponibili e addirittura includere il proprio logo aziendale, se necessario. È possibile reperire rapidamente le informazioni importanti all'interno dell'azienda, attraverso la chiara identificazione di archivi, cartelle, CD e DVD.



FACILE DA CONFIGURARE
Collega la QL-700 al PC Windows. Esegui il software incorporato, progetta e stampa le etichette. È semplicissimo.



ROTTOLI FACILI DA SOSTITUIRE
Ciascun rotolo viene fornito su una bobina che si inserisce semplicemente nella stampante.



INTERFACCIA USB
Veloce e facile da configurare e utilizzare. Il cavo USB è fornito di serie con la QL-700.



STAMPA ETICHETTE DELLE DIMENSIONI DESIDERATE
Possibilità di creare etichette da 12,7 mm a 1 metro di lunghezza, mediante la taglierina automatica incorporata.



RISOLUZIONE DI STAMPA FINO A 300 x 600 DPI
Possibilità di creare etichette di facile lettura con testo nitido e immagini di alta qualità.



FINO A 93 ETICHETTE/MINUTO
Se si desidera stampare più etichette contemporaneamente, la stampante QL-700 le prepara in pochi secondi.

È sufficiente collegare la stampante e iniziare subito a stampare le etichette

La stampante per etichette Brother QL-700 consente di creare facilmente delle etichette professionali per un'ampia gamma di applicazioni sul luogo di lavoro. Abbiamo semplificato al massimo la stampa di etichette grazie al software di progettazione di etichette "P-touch Editor Lite", presente all'interno della QL-700. Gli utenti Windows non devono far altro che collegare il cavo USB, eseguire il software dal messaggio, progettare e stampare l'etichetta. Non è necessario installare alcun software o driver.



1. Collegare il cavo USB

Quando è collegata al PC, la stampante QL-700 è identificata come unità ash USB e sul computer appare una nuova unità disco. L'unità contiene il software di progettazione di etichette.

2. Eseguire il software di progettazione di etichette incorporato


Fare doppio clic sull'icona P-touch Editor Lite per avviare il software di progettazione di etichette. Poiché il software è incorporato nella QL-700, è sempre disponibile su qualsiasi PC collegato.

3. Progettare e stampare l'etichetta

Per progettare l'etichetta, aggiungere semplicemente testo, immagini e cornici, quindi stampare. Durante questo processo, nel PC non viene installato alcun software.

Include anche un software professionale per la progettazione di etichette

Il software P-touch Editor più potente viene fornito su CD-ROM, il quale viene installato in modo standard. Poiché offre l'integrazione con Microsoft Word, Excel e tOutlook, è possibile stampare etichette direttamente da tali applicazioni. È sufficiente evidenziare l'indirizzo, il testo o le informazioni desiderate, fare clic sull'icona "P-touch" nella barra degli strumenti e stampare immediatamente l'etichetta. Sulle etichette è possibile includere codici a barre, immagini, cornici e altre informazioni, a seconda delle esigenze.

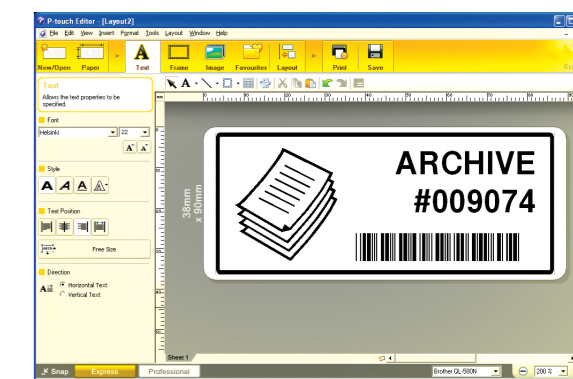

DX LABEL
Etichette pre-tagliate in carta



DX TAPE
Rotoli a lunghezza continua

