

DIBAL

Serie F

Bilance



Peso-Prezzo-Importo

Solo peso

Contapezzi

**BILANCE PER IL COMMERCIO E INDUSTRIA,
CON COMUNICAZIONE RS-232**

Bilance Serie F

Caratteristiche generali

Formati: Bassa o Torre (solo bilance commerciali).
Versioni: Bilancia commerciale (peso-prezzo-importo), solo peso o contapezzi (peso totale, peso per pezzo e numero pezzi, risoluzione interna: 1 / 1.000.000).
Portata - Divisione: 6 kg - 2 g, 15 kg - 5 g oppure 30 kg - 10 g. Multirange opzionale (consultare disponibilità): 6 kg - 2 g # 15 kg - 5 g / 15 kg - 5 g # 30 kg - 10 g.
Display: LCD (F-210/220: 2 display) retroilluminato.
Tastiera: a membrana senza deformazione; sistema di protezione antiumidità.
Articoli (PLUs): 100 (tranne modello "solo peso").
Tasto di PLU diretto: 18 (9x2 tasti).
Comunicazioni: RS-232. **Software interno, lingua e protocolli di comunicazione aggiornabili dal PC.**

Comunicazioni

Connessione a computer, TPV o cassa registratora, mediante porta RS-232 incorporata. Protocolli di comunicazione disponibili per le principali marche e modelli di mercato.



-Modelli monoprotocollo (F-200, F-210). Il cambio di protocollo si realizza per telecarica dal PC.
 -Modelli multiprotocollo (F-220). Il protocollo di comunicazione si seleziona nella bilancia fra tutti quelli disponibili; Si possono installare nuovi protocolli mediante telecarica, fino a 60.

Alimentazione elettrica

Multialimentazione: Rete + batteria alcaline LR14 (o pile ricaricabili, secondo il modello) + batteria esterna 12 VDC. In caso di mancanza di rete, la bilancia passa automaticamente a funzionare con pile o batteria.

La batteria interna si ricarica nella stessa bilancia. Tempo di spegnimento della bilancia programmabile.

Autonomia:


Pile alcaline: fino a 190 ore.
 Batteria: fino a 110 ore, con batteria a pieno carico.

*Dati approssimativi, con retroilluminazione spenta. Nel modello con batteria, le prove sono state realizzate con una carica della batteria di 16 ore.

Pesi e dimensioni (mm)

	Bassa	Torre
Senza batteria	3,7 kg	4,4 kg
Con batteria*	4,1 kg	4,8 kg
Con batteria ricaricali	4,5 kg	5,2 kg

* La batteria non sono incluse in tutte le bilance.

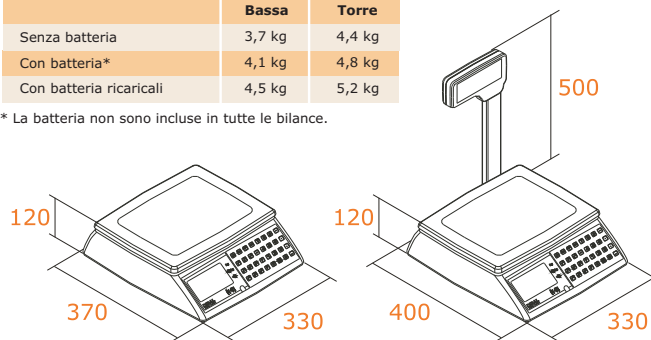

Modelli commerciali



Modello	Formato	Alimentazione	PLUs	Tasti PLU diretti	Protocollo di comunicazione
F-210	Bassa o Torre	Generale/Batteria/Batteria aggiuntiva	100	18 (9 x 2 tasti)	1, telecarica dal PC
F-210 B	Bassa o Torre	Generale/Bat. ricaricali/Bat. aggiuntiva	100	18 (9 x 2 tasti)	1, telecarica dal PC
F-220	Bassa o Torre	Generale/Batteria/Batteria aggiuntiva	100	18 (9 x 2 tasti)	Fino a 60, telecarica PC
F-220 B	Bassa o Torre	Generale/Bat. ricaricali/Bat. aggiuntiva	100	18 (9 x 2 tasti)	Fino a 60, telecarica PC

Modelli industriali



Modello	Fungere	Formato	Alimentazione	PLUs	Protocollo di comunicazione
F-200	Solo peso	Bassa	Generale/Batteria/Batteria aggiuntiva	-	1, telecarica dal PC
F-200 B	Solo peso	Bassa	Generale/Bat. ricaricali/Bat. aggiuntiva	-	1, telecarica dal PC
F-200 CP	Contapezzi*	Bassa	Generale/Batteria/Batteria aggiuntiva	100. 9 x 2 directti	1, telecarica dal PC
F-200 CP B	Contapezzi*	Bassa	Generale/Bat. ricaricali/Bat. aggiuntiva	100. 9 x 2 directti	1, telecarica dal PC

* Risoluzione interna: 1 / 1.000.000

Serie F - REF.:70601. Specifiche soggette a cambio senza preavviso.



www.dibal.com